



МЕСТО УГРАДЊЕ

4

ШЕМЕ АЛУМИНИЈУМСКИХ ВРАТА И
ПРЕГРАДА

ФАЗА ИЗВОЂЕЊА

I ФАЗА

II ФАЗА

НИВО

лева

десна

лева

десна

ПРИЗЕМЉЕ

1


УКУПНО КОМАДА

1

ЗИДАРСКА МЕРА

5+120/236

ШЕМА

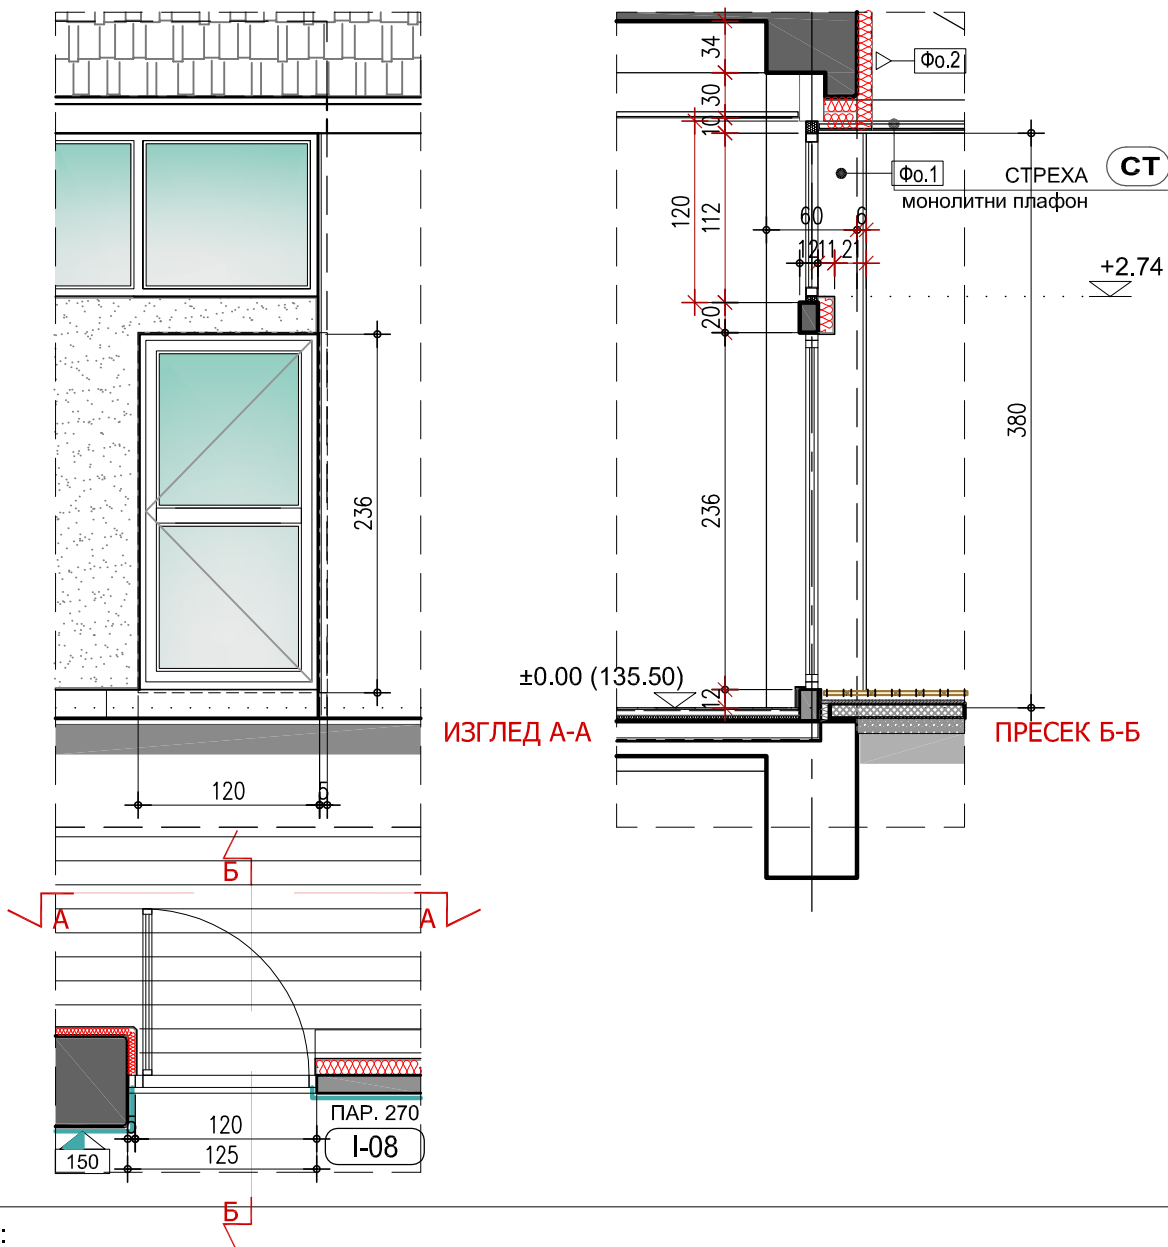

ОПИС:

Фасадна преграда, једнокрилна врата, од пластифицираних алуминијумских профила са термопрекидом, застакљивање се врши нискоемисионим термоизолационим стаклом $d=4+14+4$ мм, у доњој зони сигурносним (ламелирано или каљено). Избор профила и боје у складу са новом фасадном столаријом у објекту. Крило снабдети припадајућим оковом, ручком за отварање од пластифицираног алуминијума и дихтунгом. Профили и боја по избору пројектанта. На страни шарки предвидети слепи шток 5цм. Брава је цилиндрична. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости.

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на сагласност одговорном пројектанту.