
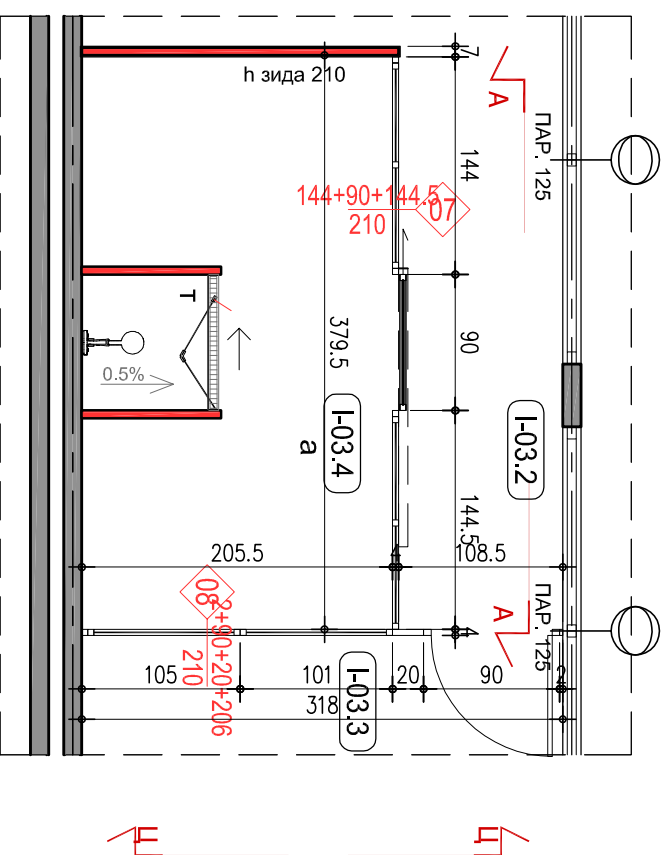
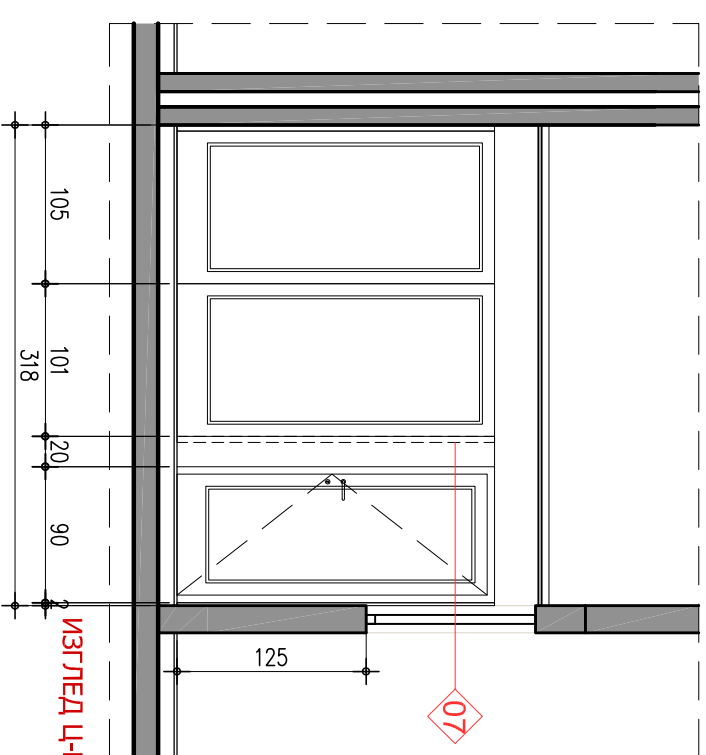


МЕСТО УГРАДЊЕ	07	08	I ФАЗА	ШЕМА АЛУМИНИЈУМСКИХ ВРАТА И ПРЕГРАДА
---------------	----	----	--------	--------------------------------------

ФАЗА ИЗВОЂЕЊА	I ФАЗА			
НИВО				
ПРИЗЕМЉЕ	1		1	
УКУПНО КОМАДА	1		1	
	$144+90+144.5$		$2+90+20+206$	
	210		210	

ШЕМА

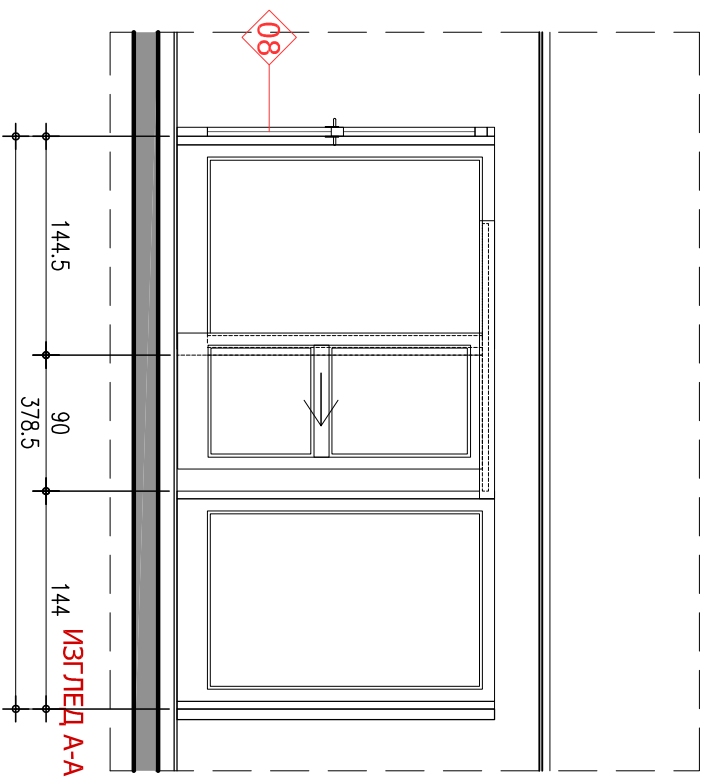

Напомена:
 Опис је обједињен за обе позиције.
 Напомена:
 Преграда се уграђује преко готовог пода.

ОПИС:
ПОС 07: Унутрашња вишделена пуна фиксна преграда са клизним вратима, од пластифицираних алуминијумских профила. Састоји се од два фиксна елемента и клизних врата која се фиксирају за шину у горњој зони.
ПОС 08: Унутрашња пуна фиксна преграда са вратима, од пластифицираних алуминијумских профила. Састоји се од фиксног елемента и врата. На страни шарки предвидети слепи шток.

Преграде се раде од пластифицираних профила, са испуном од полистирена обострано обложеног равним пластифицираним алуминијумским лимом и украсним лајснама. Профили и боја по избору пројектанта ентеријера. Брава је цилиндрична. Розета посебно за кааку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости.

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на сагласност одговорном пројектанту.