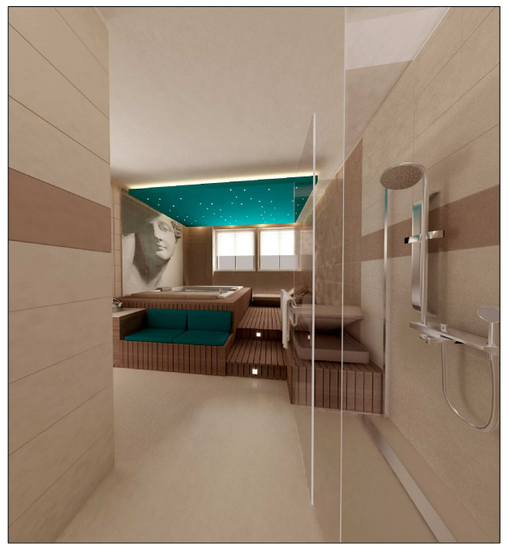

ДЕКИНГ - ДРВЕНИ ПЛАТО СА ОБЛОГОМ ХИДРОМАСАЖНЕ КАДЕ И СЕРВАН СТО.

На металној подконструкцији поставити декинг типа Ренхау или сл. Све спојеве декинга геровати и обрадити одговарајућим завршним лајснама од истог материјала као што је декинг.
Седиште израдити од декинг плоча на металној подконструкцији са доње стране поставити скривене точкове због лакшег померања.
Сервант сто и маске за радиаторе радити од бојеног медиапна лакиран полиестерским лаком у високом сјају у тону по избору пројектанта .

НАПОМЕНА:
Све коте су пројектантске. Обавезно проверити све мере на лицуместа пре извођења.Обавезна рачунарска провера свих кота од стране извођача.
Проверити вертикалност зидова и праве углове.Димензионисање се врши према најмањим димензијама простора.
Радионичке цртеже оверава пројектант пре извођења.
СВЕ МЕРЕ ПОДКОНСТРУКЦИЈУ ИСАГЛАСИТИ НА ЛИЦУ МЕСТА ПРЕКА КУПЉЕНОЈ ХИДРОМАСАЖНОЈ КАДИ

НАПОМЕНА:
подконструкцију декинг постављати на бочним странама каде и оставити могућност приласка комплетним инсталацијама.
СВЕ МЕРЕ УСАГЛАСИТИ СА КАДОМ НА ЛИЦУ МЕСТА.

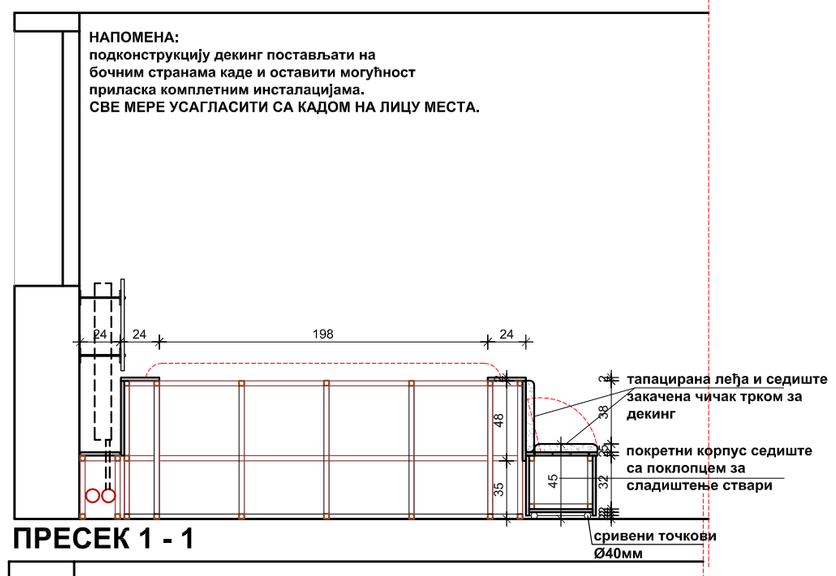

ПРЕСЕК 1 - 1

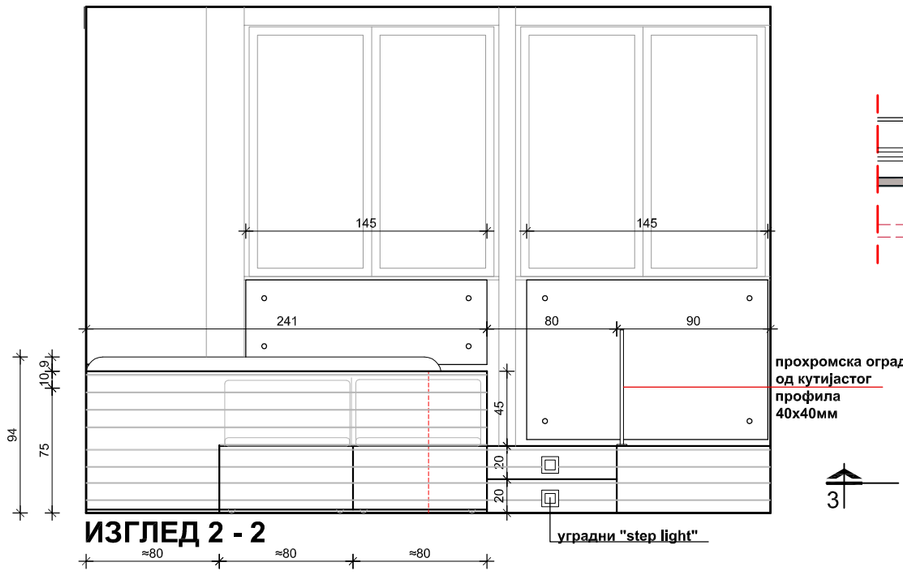

ИЗГЛЕД 2 - 2

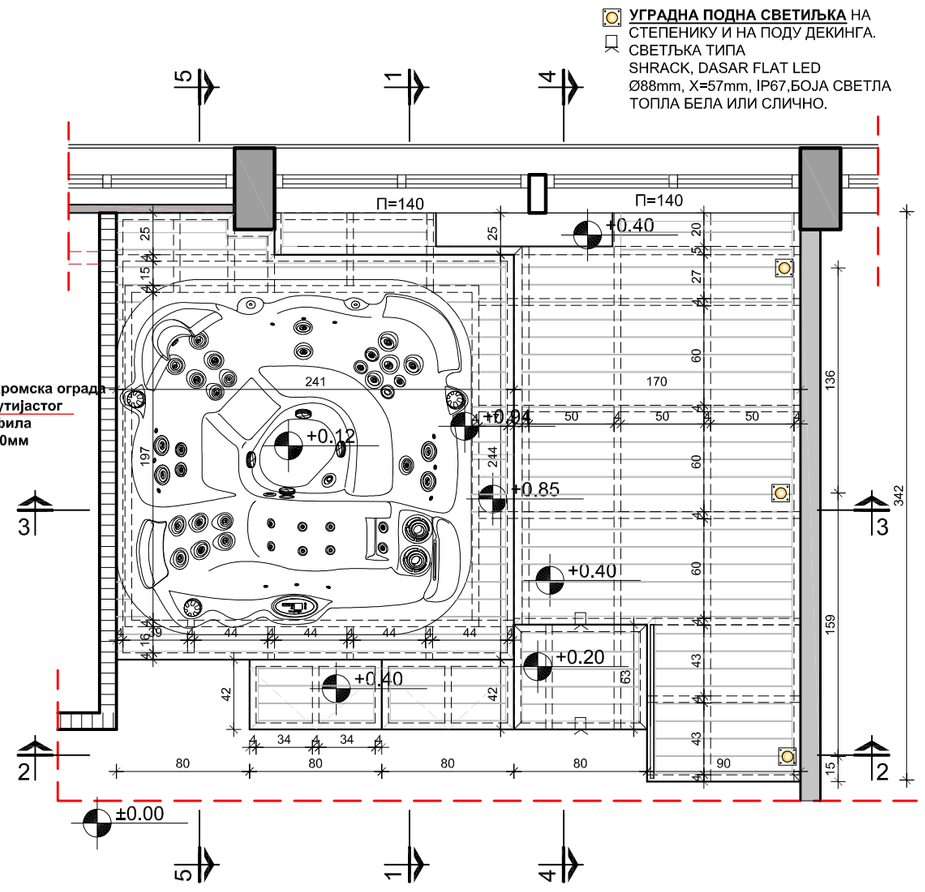

ОБЛОГА ХИДРОМАСАЖЕ СА ПЛАТООМ ОД ДЕКИНГА

НАПОМЕНА:
Ручице за отварање фиока и крила у оквиру сервант стола су типа цеби брушени алуминијум 843064 или слично

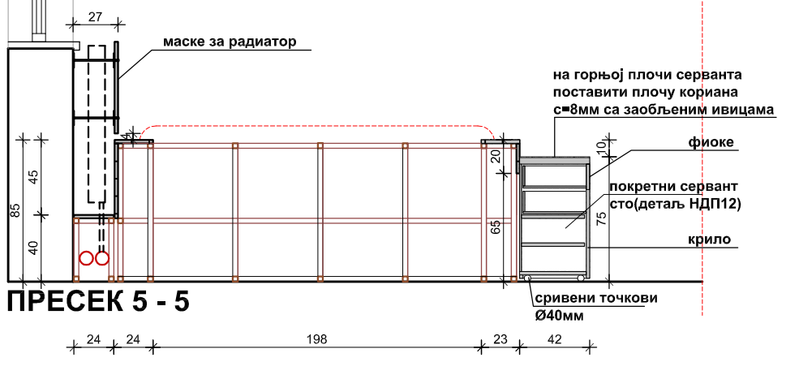

ПРЕСЕК 5 - 5

НАПОМЕНА:
Прохормску ограду анкеровати за подконструкцију декинга.За време монтаже подконструкције декинга усагласити позицију ограде како би се преклопила. Шрафове за анкреовање ограде прекрити са прохромском украсном розетном.

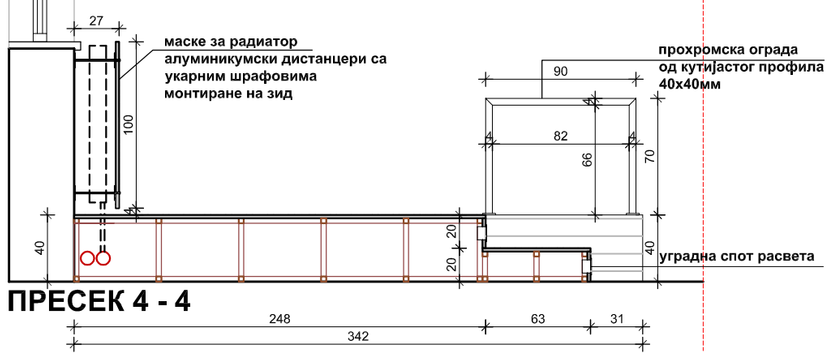

ПРЕСЕК 4 - 4

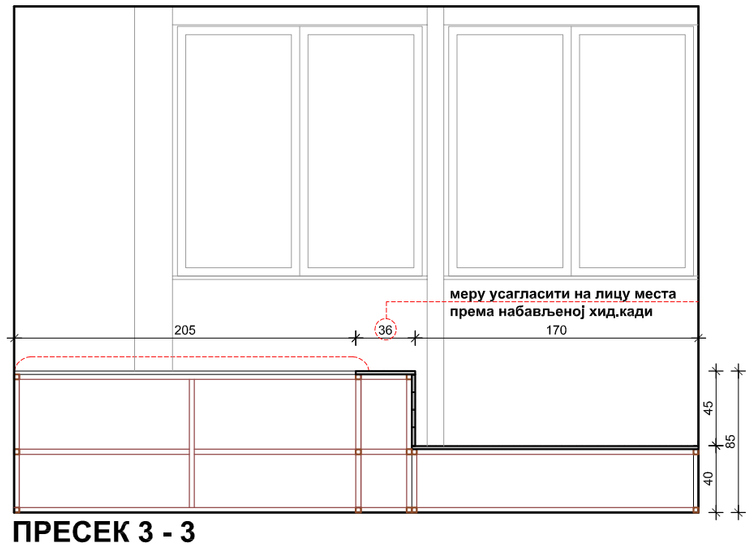

ПРЕСЕК 3 - 3

BG PROJEKT STUDIO БЕОГРАД Краља Владимира 19 тел. 0111/3975356 bgstudio@ysbc.net	ИНВЕСТИТОР: **ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ** Сокобањска бр.17, Београд	АУТОР ПРОЈЕКТА:	Бранка Бошњак д.и.а.	
	ОБЈЕКАТ: **ДЕО ПРИЗЕМЉА WELLNESS**	ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:	Драгутин Кулезић д.и.а.	
	ПРОЈЕКАТ: **ИЗВОЂАЧКИ ПРОЈЕКАТ ЕНТЕРИЈЕРА**	ПРОЈЕКТАНТ:	Славица Милошевић д.и.а. Марија Ристић д.и.е.	
	ЦРТЕЖ: **ДЕТАЉИ ПЛАТОА , СЕРВАНТА И СЕДЕЊА ОКО ХИДРОМАСАЖНЕ КАДЕ**	САРАДНИЦИ:		
		РАЗМЕРА: **1:25**	ДАТУМ: август 2012.	БР. ТЕХН. ДН.: 18/12	БР. ЛИСТА: **2.1**	ИЗМЕНА: