DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA

KONKURSNE DOKUMENTACIJE – ODGOVORI NA PITANJA

Shodno članu 63. Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik R.Srbije broj 124/12) u daljem tekstu: Zakon, dostavljamo odgovore na postavljena pitanja u postupku javne nabavke radova JN.br. **R 32/14 - Izvođenje radova na investicionom održavanju smeštajnih kapaciteta u Stacionaru 2, organizacioni deo Selters u Mladenovcu.**

Pitanje broj 6:

Molimo Vas da nam u vezi JN R 32/14 - Izvođenje radova na investicionom održavanju smeštajnih kapaciteta u Stacionaru 2, organizacioni deo Selters u Mladenovcu date pojašnjenje, šeme, skice, crteže za aluminijumsku stolariju i skice, dimenizije za tuš kabine.

Odgovor broj 6:

U skaldu sa Vašim pitanjem dostavljamo Vam tražena pojašnjenja, šeme, skice, crteže za aluminijumsku stolariju i skice, dimenizije za tuš kabine.

Mladenovac, 08.10.2014. godine

Komisija za JN R 32/14

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ УЗ ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ, БРАВАРИЈЕ, АЛУМИНАРИЈЕ

1 СВЕ МЕРЕ КОНТРОЛИСАТИ НА ЛИЦУ МЕСТА, ПРЕ ПОЧЕТКА ИЗВОЂЕЊА СТОЛАРСКИХ И БРАВАРСКИХ РАДОВА.

2 ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ЗА СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ ИЗРАДИ РАДИОНИЧКЕ ДЕТАЉЕ И ПОДНЕСЕ НА ОВЕРУ И УСАГЛАШАВАЊЕ ГЛАВНОМ ПРОЈЕКТАНТУ, НАДЗОРНОМ ОРГАНУ И ИНВЕСТИТОРУ

3 СВЕ БОЈЕ, ТОНОВЕ И ИЗБОР ПРОФИЛА СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ ОДРЕЂУЈЕ ПРОЈЕКТАНТ УЗ САГЛАСНОСТ ИНВЕСТИТОРА

4 СВА ВРАТА, ПРОЗОРИ И ПРЕГРАДЕ МОРАЈУ БИТИ АТЕСТИРАНИ ЗА ПРОЈЕКТОМ НАЗНАЧЕНЕ УСЛОВЕ.

5 ДЕФИНИТИВАН БРОЈ КЉУЧЕВА ЗА СВА ВРАТА И КАПКЕ , КАО И ИЗБОР БРАВА УСАГЛАСИТИ СА ИНВЕСТИТОРОМ И НАДЗОРОМ

6 ПРОФИЛАЦИЈУ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ И УНУТРАШЊЕ БРАВАРИЈЕ РАДИТИ ПРЕМА ОДОБРЕНОМ УЗОРКУ ОД СТРАНЕ ПРОЈЕКТАНТА

7 ЗА СВА ВРАТА РОЗЕТА ЈЕ ПОСЕБНО ЗА КВАКУ, А ПОСЕБНО ЗА БРАВУ УКОЛИКО НИЈЕ У ПОЈЕДИНАЧНОМ ОПИСУ ПОЗИЦИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ ОПИСАНО.

КОНВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ ВРАТА



НОВОПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ

ШЕМЕ

BG PROJEKT STUDIO
BEOGRAD
Kralja Vladimira 19
tel. 011/ 3975356
office@bgprojektstudio.rs

ИНВЕСТИТОР:
ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БЕОГРАД

ОБЈЕКАТ:
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС" Младеновац, " СТАЦИОНАР II "

ПРОЈЕКАТ:
ГЛАВНИ АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ

ЦРТЕЖ:
ШЕМЕ

АУТОР ПРОЈЕКТА:	Бранка Бошњак д.и.а.	
ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:	Драгутин Кулезић д.и.а.	
САРАДНИК:	Драган Михаиловић д.и.а	

РАЗМЕРА:	ДАТУМ:	БР. ТЕХ. ДН. :	БР. ЛИСТА:
1:50	август 2014.	07/14	**2.07**

BG PROJEKT STUDIO	**ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ СТАЦИОНАРII**	страна 2.08.01

МЕСТО УГРАДЊЕ	1	ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ

СПРАТ	лева	десна
II	7	4
III	2	1
УКУПНО КОМАДА	14	
ЗИДАРСКА МЕРА	90/210+40	

ШЕМА

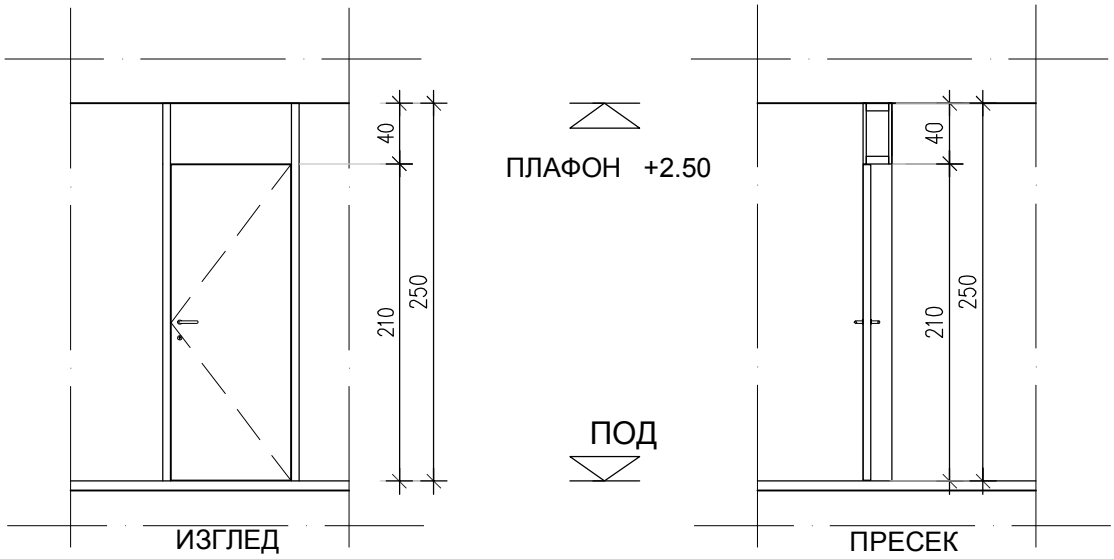

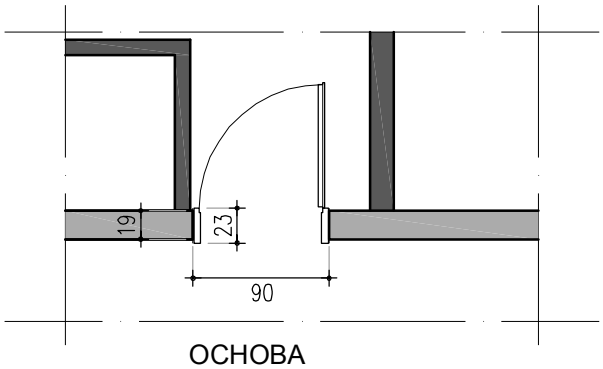

ОПИС:

Израда и уградња улазних, пуних, једнокрилних , дуплошперованих, обострано фурнираних врата (димензије 90x210+40) у зиду од гитер блока д=19цм. Шток је од масивног дрвета фурниран истим фурниром као и плот, све бајцовано и лакирано по избору пројектанта. Предвидети первајз лајсне у истом дезену, Облик врата у свему као постојећа врата на апартманима трећег спрата.

Врата опремити са цилиндар бравом са три кључа (са могућношћу повезивања на контролу приступа) и кваком и розетом по избору пројектанта. Са спољашње стране предвидети куглу.

Врата са вишеслојном испуном и звучном изолованошћу од минимум класе I. Надвратни део испунити обострано фурнираном ивericом са испуном од тервола.

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

МЕСТО УГРАДЊЕ	2	

ШЕМЕ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ

СПРАТ	лева	десна
II	6	4
III	2	2
УКУПНО КОМАДА	14	
ЗИДАРСКА МЕРА	80/210+30	

ШЕМА

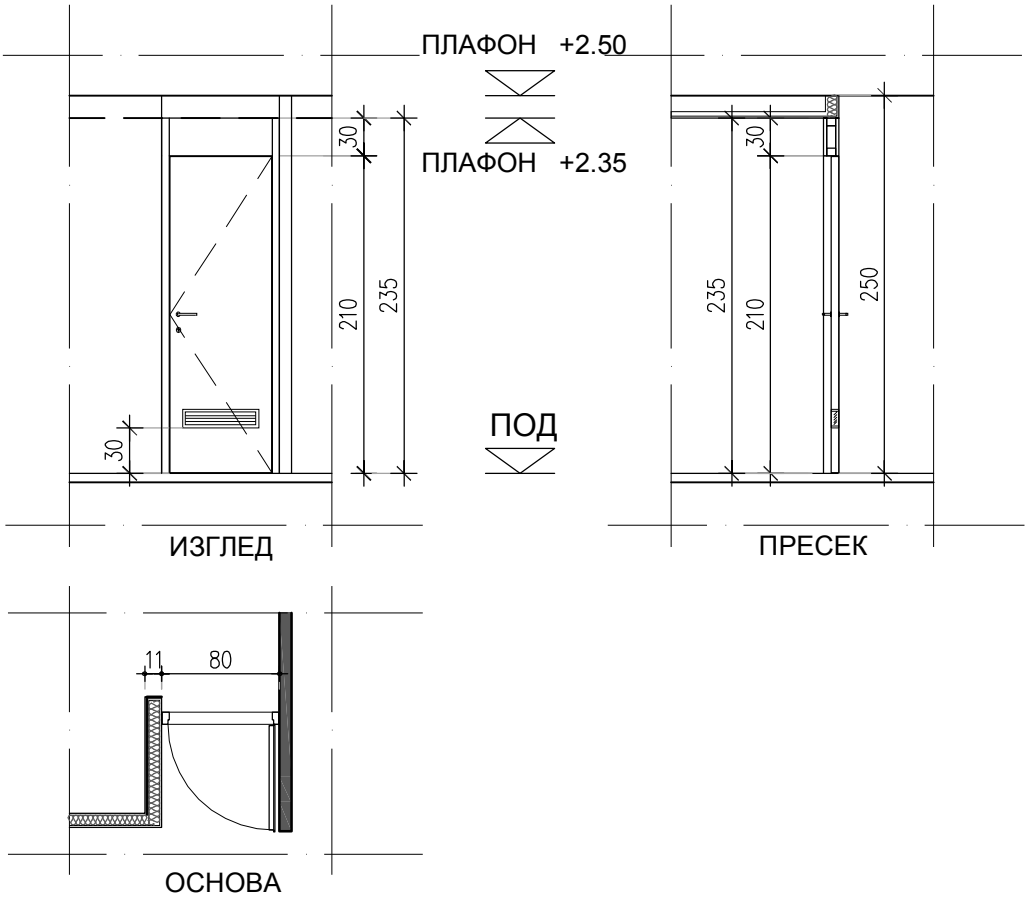

ОПИС:

Израда и уградња унутрашњих, пуних, једнокрилних , дуплошперованих, обострано фурнираних врата (димензије 80x 210+30) у дрвеном штоку између предпростора и купатила.
Врата опремити са цилинд ар бравом са три кључа и кваком и розетом по избору пројектанта. У крило врата се уграђује алуминијумска решетка на 30цм од пода , димензија по прорачуну из пројекта машинских инсталација.

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

BG PROJEKT STUDIO	**ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ СТАЦИОНАРII**	страна 2.08.03

МЕСТО УГРАДЊЕ	9	ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ

НИВО	
I	
II	
III	
УКУПНО КОМАДА	2
ЗИДАРСКА МЕРА	140/250

ШЕМА

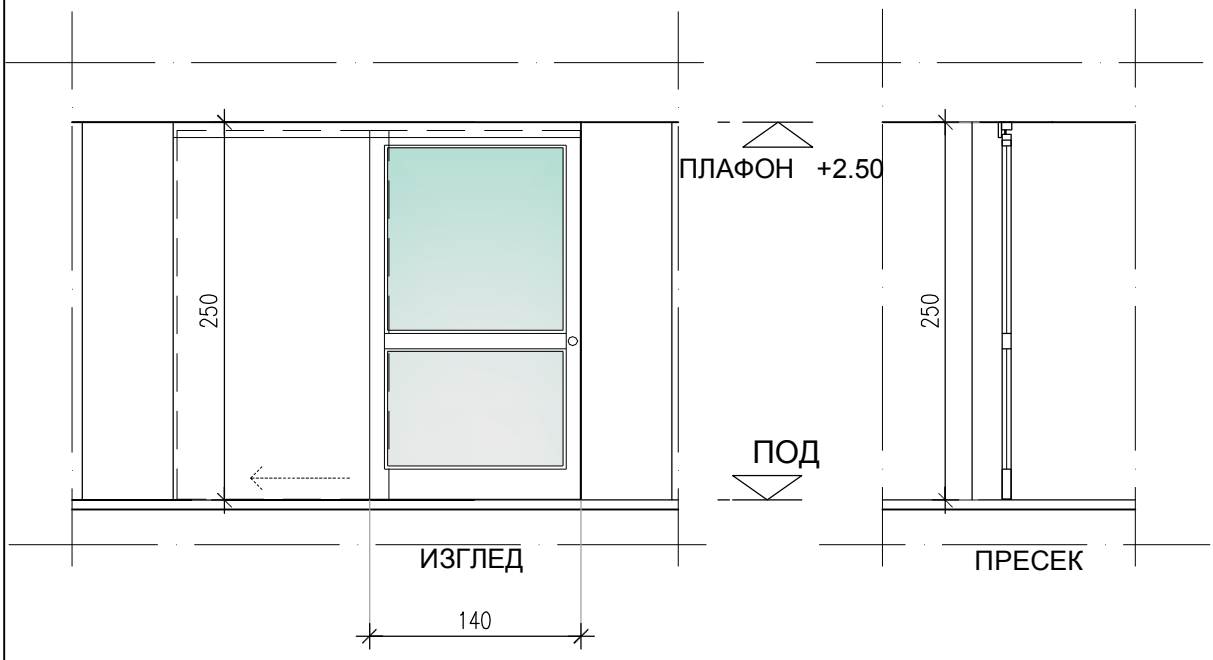

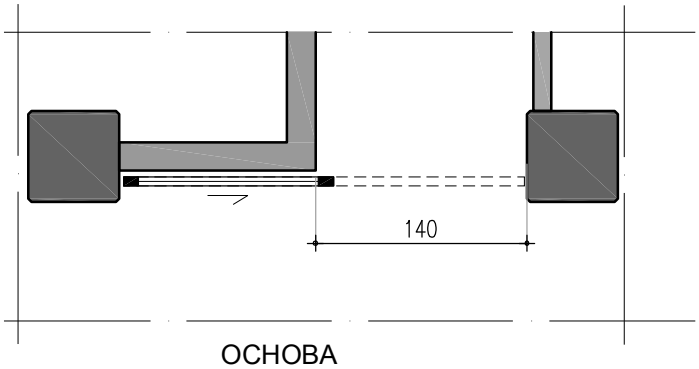

ОСНОВА

НАПОМЕНА

ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА СТОЛАРИЈЕ.

ОПИС:

Израда и уградња унутрашњих, застакљених, једнокрилних , дрвених, клизних врата (димензије 140x250) између ходника и степенишног простора првог спрата.Фиксирају се за шину у горњој зони. Застакљење: сигурносно, вишеслојно стакло д=4мм.

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

BG PROJEKT STUDIO	**ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ СТАЦИОНАР II**	страна 2.08.04

МЕСТО УГРАДЊЕ	I	ШЕМА УНУТРАШЊЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ ПРЕГРАДЕ

СПРАТ	
II	9
III	4
УКУПНО КОМАДА	19
ЗИДАРСКА МЕРА	104/210

ШЕМА

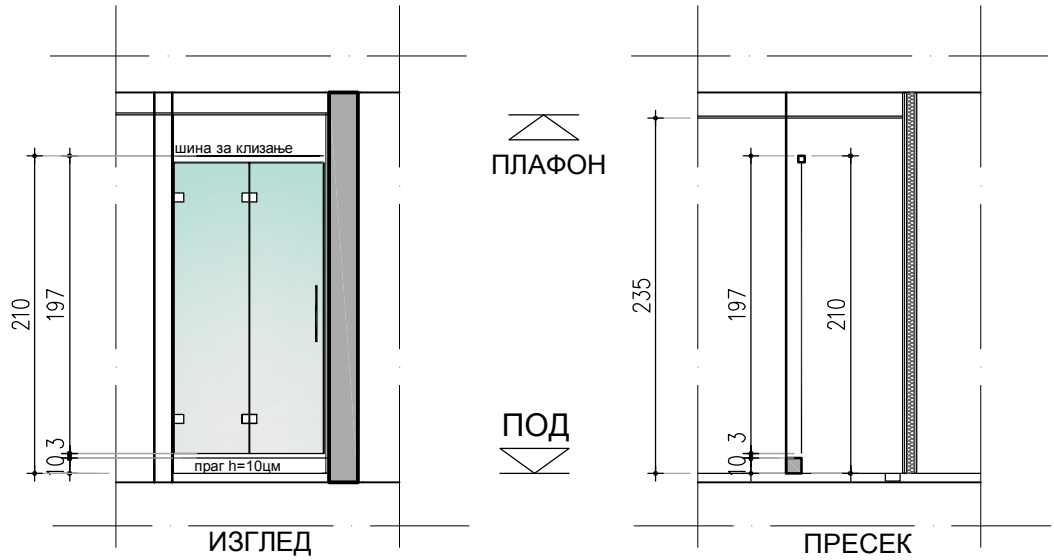

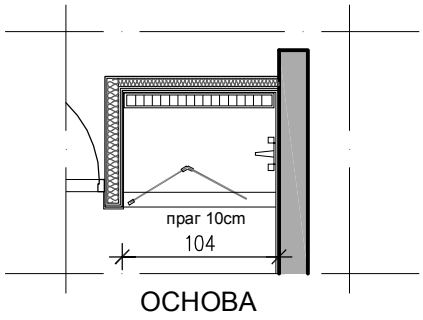

ОПИС:

Израда и уградња унутрашњ е дводелне, стаклене, склопиве преграде туш кабине. Стакло је сигурносно, вишеслојно, штампано , д=2x4мм. Отварање клизањем према скици.
Комплетан оков је од inoxa, шрафови за фиксирање су прохромски.

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

МЕСТО УГРАДЊЕ	2
НИВО	
I	1
УКУПНО КОМАДА	1
ЗИДАРСКА МЕРА	90+90/210

ШЕМЕ СТОЛАРИЈЕ

ШЕМА

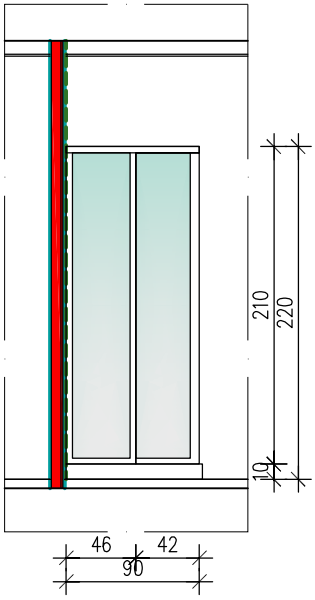

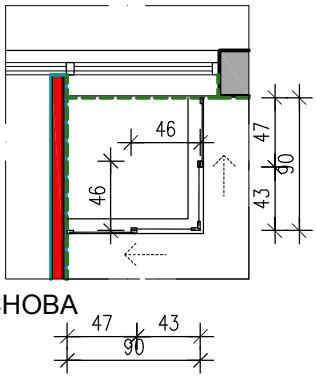

ОСНОВА

ОПИС:

Израда и уградња унутрашњ е четвороделне, стаклене, клизне преграде туш кабине. Стакло је сигурносно, вишеслојно, штампано , д=8мм. Отварање клизањем према скици.
Комплетан оков је од inoxa, шрафови за фиксирање су прохромски.

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

BG PROJEKT STUDIO	**ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ СТАЦИОНАРII**	страна 2.08.06

МЕСТО УГРАДЊЕ	Ф2	ШЕМЕ ФАСАДНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ БРАВАРИЈЕ

СПРАТ	
II	4
III	7
УКУПНО КОМАДА	11
ЗИДАРСКА МЕРА	270/170

ДВОКРИЛНИ КЛИЗНИ ПРОЗОР

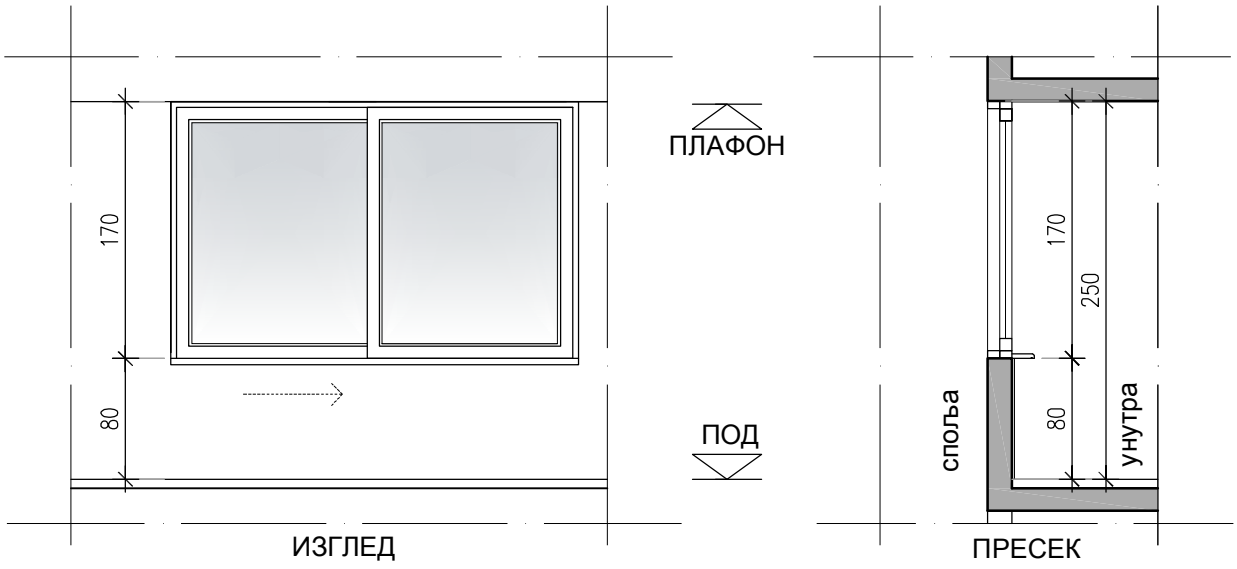

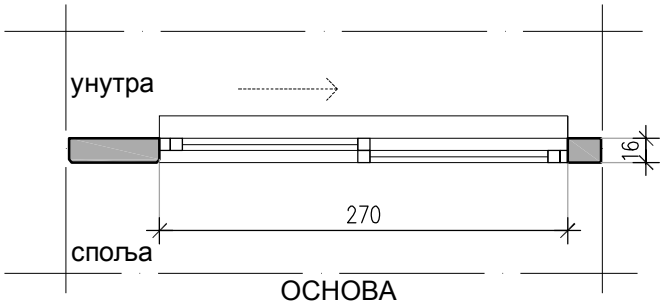

НАПОМЕНА

ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

ОПИС:

Двокрилни отклопно или подизно клизни застакљени прозор, израђен у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних профила са термичким прекидом (димензије 270x170). Крила прозора застакљена провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом д=4+1 6+4мм у заптивкама од ЕПДМ профила. Отварање клизањем према скици.Оков стандардни : типски клизачи по спецификацији произвођача ,укопавајућа унутрашња брава, шилтови и кваке од пластифицираног метала. Избор профила и боје у складу са новом фасадном столаријом на објекту. Са унутрашње стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу од пластифицираног лима. Детаљи прозора у свему према опису изабраног произвођача. Алуминарија минималне класе дихтовања - за ваздух"3 ", за воду "7А".

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

BG PROJEKT STUDIO	**ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ СТАЦИОНАРII**	страна 2.08.07

МЕСТО УГРАДЊЕ	ф1	ШЕМЕ ФАСАДНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ БРАВАРИЈЕ

СПРАТ	лева	десна
II	1	2
III	-	-
УКУПНО КОМАДА	3	
ЗИДАРСКА МЕРА	135/170+90/250+45/250	

ПРОЗОР-ВРАТА

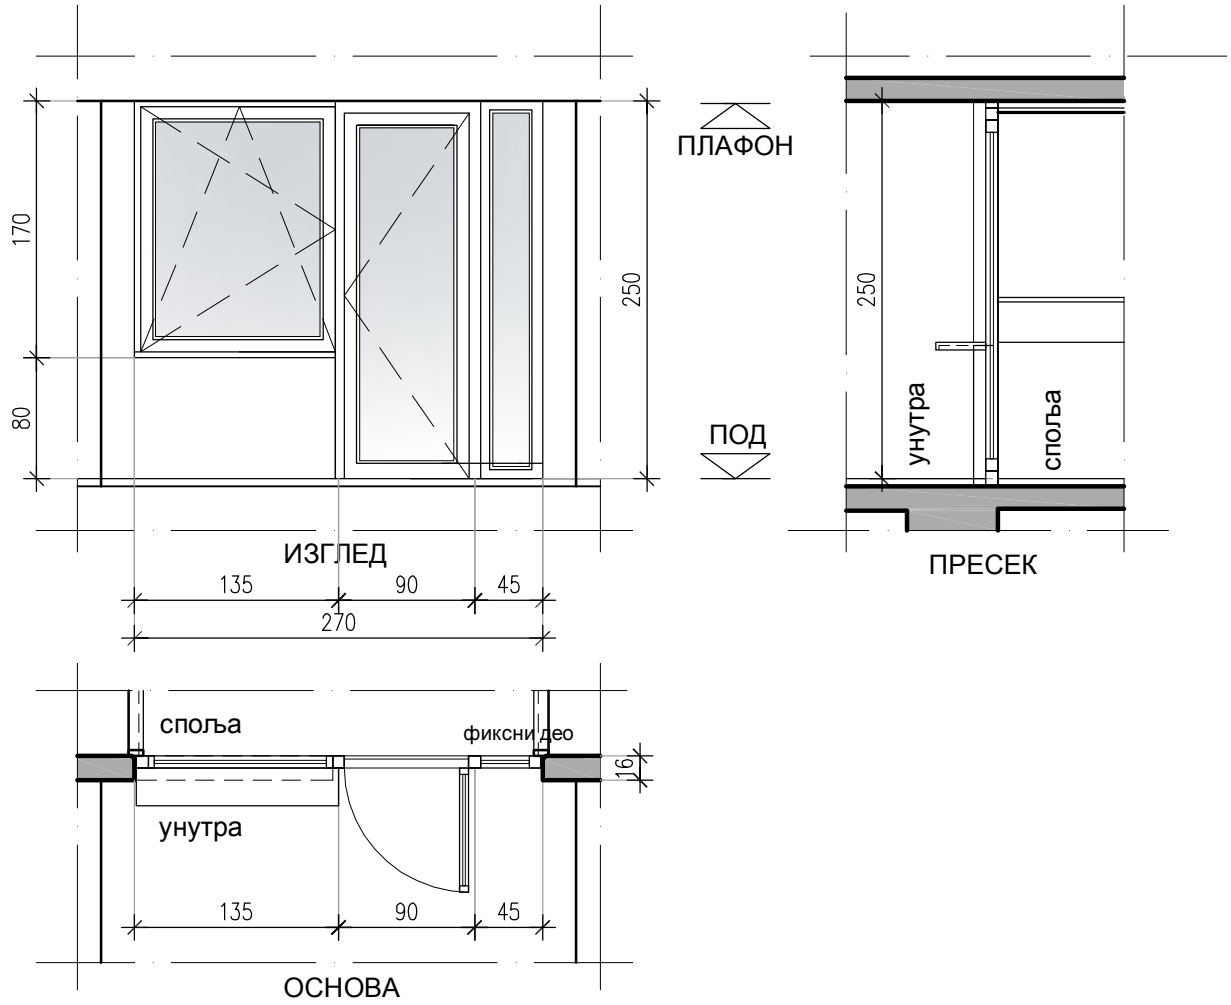

НАПОМЕНА

ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

ОПИС:

Застакљена врата - прозор, израђена у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних профила са термичким прекидом (димензије 140x170+90x250+40x250). Крила прозора застакљена провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом d=4+16+4mm, а врата и фиксног дела нискоемисионим сигурносним термоизолационим стаклом d=3.3.2+12+3.3.2 mm у заптивкама од ЕПДМ профила. Фиксни део елемента дим. 40 x250cm од алуминијумских пластифицираних. Отварање према скици. Оков стандардни за ову димензију браварије : шилтови и кваке од пластифицираног метала. Избор профила и боје у складу са новом фасадном столаријом на објекту. Са унутрашње стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу од пластифицираног лима. Детаљи у свему према опису изабраног произвођача. Алуминарија минималне класе дихтовања - за ваздух"3 ", за воду "7A".

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

BG PROJEKT STUDIO	ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ СТАЦИОНАРII	страна 2.08.08

МЕСТО УГРАДЊЕ	ф1.1	

СПРАТ	лева	десна
II	-	-
III	1	2
УКУПНО КОМАДА	3	
ЗИДАРСКА МЕРА	135/170+90/250+45/250	

ПРОЗОР-ВРАТА

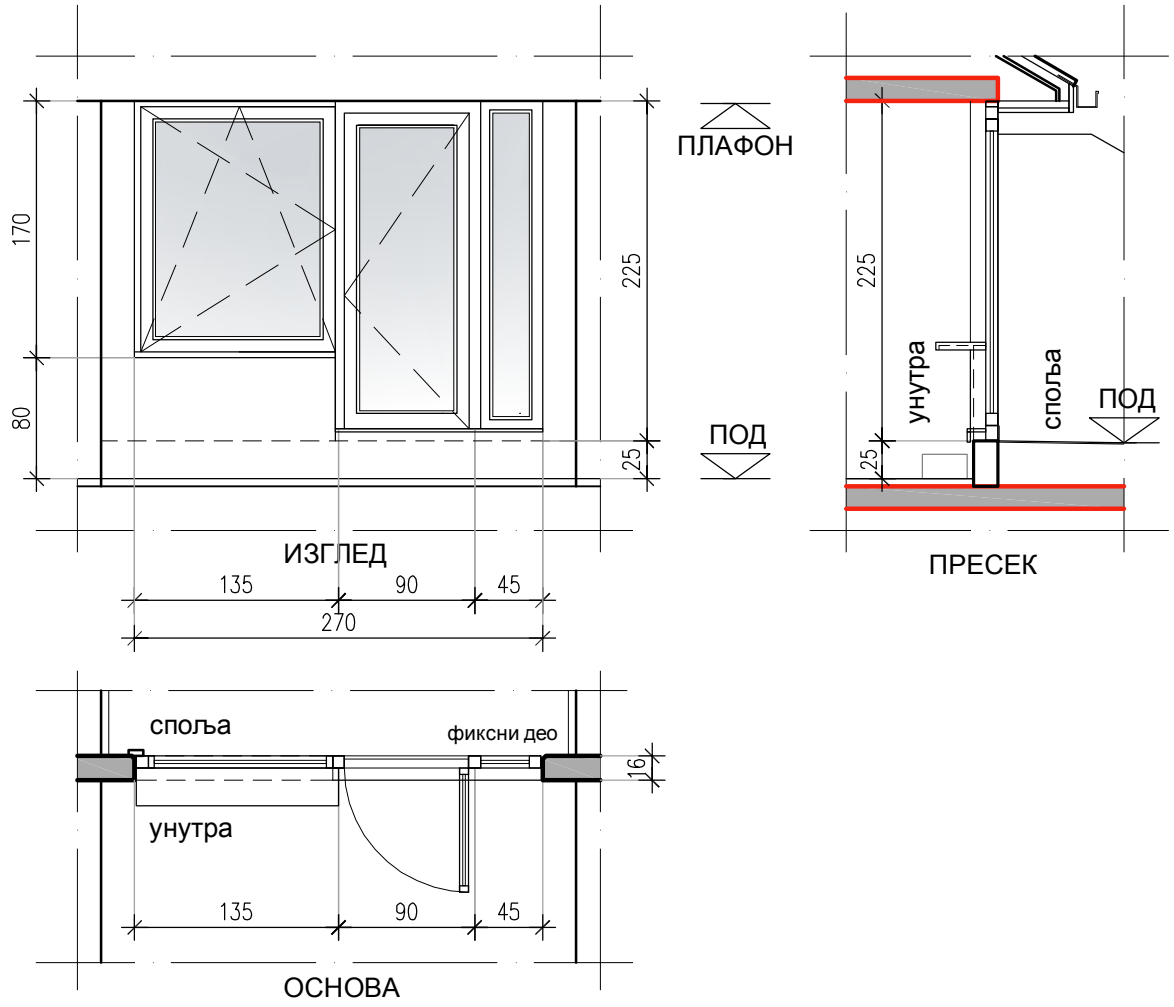

НАПОМЕНА

ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

ОПИС:

Застакљена врата - прозор, израђена у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних профила са термичким прекидом (димензије 140x170+90x220+40x220). Крила прозора застакљена провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом d=4+16+4mm, а врата и фиксног дела нискоемисионим сигурносним термоизолационим стаклом d=3.3.2+12+3.3.2 mm у заптивкама од ЕПДМ профила. Фиксни део елемента дим. 40 x220cm од алуминијумских пластифицираних. Отварање према скици. Оков стандардни за ову димензију браварије : шилтови и кваке од пластифицираног метала. Избор профила и боје у складу са новом фасадном столаријом на објекту. Са унутрашње стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу од пластифицираног лима. Детаљи у свему према опису изабраног произвођача. Алуминарија минималне класе дихтовања - за ваздух"3 ", за воду "7A".

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

BG PROJEKT STUDIO	**ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ СТАЦИОНАРII**	страна 2.08.09

МЕСТО УГРАДЊЕ	ф3
СПРАТ	
II	1
III	-
УКУПНО КОМАДА	1
ЗИДАРСКА МЕРА	270/170

ПРОЗОРИ

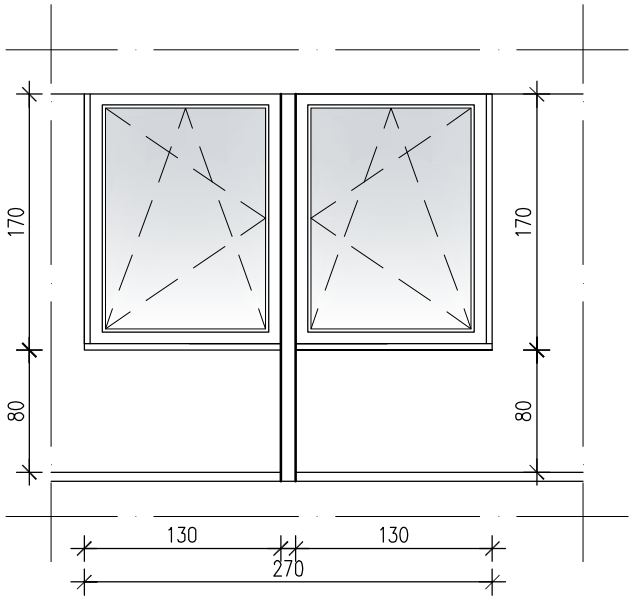

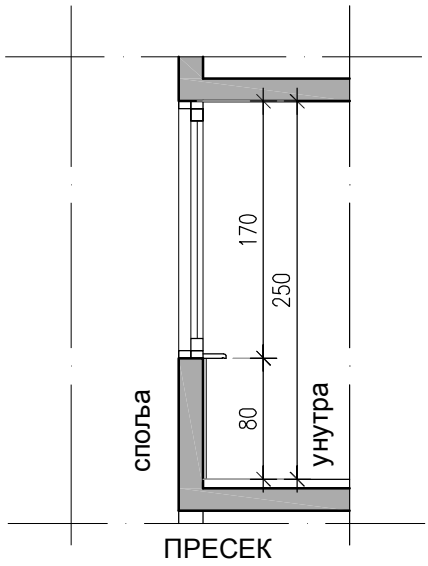

ПРЕСЕК

споља

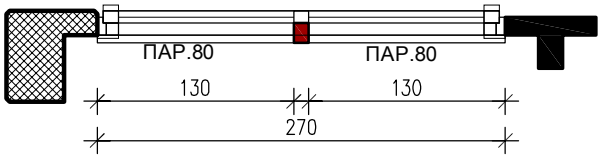

унутра

НАПОМЕНА

ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

ОПИС:

Двокрилни прозор израђен у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних профила са термичким прекидом (димензије 270 /170). Крила прозора застакљена провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом d=4+16+4mm у заптивкама од ЕПДМ профила. Отварање према скици. Оков стандардни за ову димензију браварије : шилтови и кваке од пластифицираног метала. Избор профила и боје у складу са новом фасадном столаријом на објекту. Са унутрашње стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу од пластифицираног лима. Детаљи у свему према опису изабраног произвођача. Алуминарија минималне класе дихтовања - за ваздух"3", за воду "7А".

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.

BG PROJEKT STUDIO	ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО "СЕЛТЕРС", МЛАДЕНОВАЦ СТАЦИОНАРII	страна 2.08.10

МЕСТО УГРАДЊЕ	ф4	

СПРАТ	лева	десна
II	1	-
III	1	-
УКУПНО КОМАДА	2	
ЗИДАРСКА МЕРА 116/250+154/170		

ПРОЗОР-ВРАТА

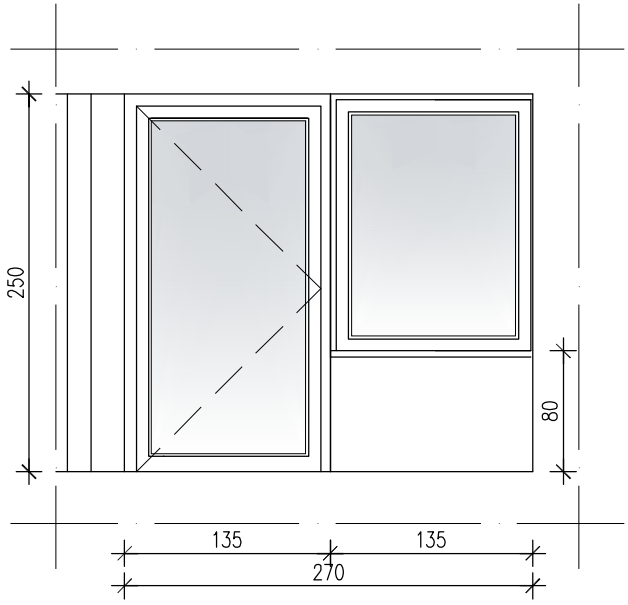

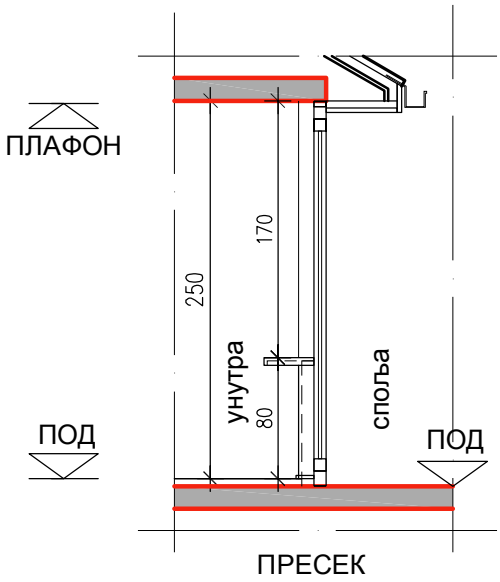

ПРЕСЕК

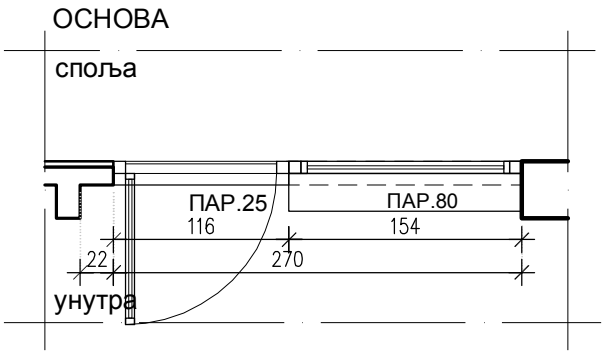

НАПОМЕНА

ПРЕ ПРОИЗВОДЊЕ ОБАВЕЗНО КОНСУЛТОВАТИ ПРОЈЕКТАНТА И ИНВЕСТИТОРА У ВЕЗИ ТАЧНИХ ДИМЕНЗИЈА БРАВАРИЈЕ.

ОПИС:

Застакљена врата - прозор, израђена у рамовској конструкцији од алуминијумских пластифицираних профила са термичким прекидом (димензије 116/250+154/170). Крила прозора застакљена провидним нискоемисионим термоизолационим стаклом d=4+16+4mm, а врата нискоемисионим сигурносним термоизолационим стаклом d=3.3.2+12+3.3.2 mm у заптивкама од ЕПДМ профила. Отварање према скици. Оков стандардни за ову димензију браварије : шилтови и кваке од пластифицираног метала. Избор профила и боје у складу са новом фасадном столаријом на објекту. Са унутрашње стране елемента предвидети одговарајућу подпрозорну даску, а са спољне , окапницу од пластифицираног лима. Врата опремити са цилиндар бравом са три кодирана кључа. Розетне посебно за кваку посебно за цилиндар. Детаљи у свему према опису изабраног произвођача. Алуминарија минималне класе дихтовања - за ваздух "3", за воду "7A".

НАПОМЕНА

Све димензије проверити на лицу места. На основу шематског приказа извођач је дужан да изради радионичке детаље и да на увид одговорном пројектанту.